

Laatste update: 1-nov-19

## Aansluitvoorwaarden La Cimbali S20

**miko** Relax ... it's Miko coffee

- Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten (water, electra en evt afvoer) vóór plaatsing werkend aanwezig zijn.

- Wij adviseren om het werkblad stabiel en niet hoger dan 100 cm van de vloer te maken.

- Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maximaal 1,5 mtr van de apparatuur en eenvoudig bereikbaar. (wij verplaatsen geen koelingen of andere apparatuur tijdens installatie of service)


- Monteer alle wandcontactdozen t.b.v. electra boven de kranen

- Eventuele doorvoeren in het werkblad boren wij na overleg op uw risico!! Wij boren niet door RVS of graniet.

- Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Indien de aansluitvoorzieningen niet conform voorschriften gereed zijn en onze monteur onverrichterzake moet vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

- Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling verkoop 040-201 9407 of verkoop.nl@mikocoffee.com

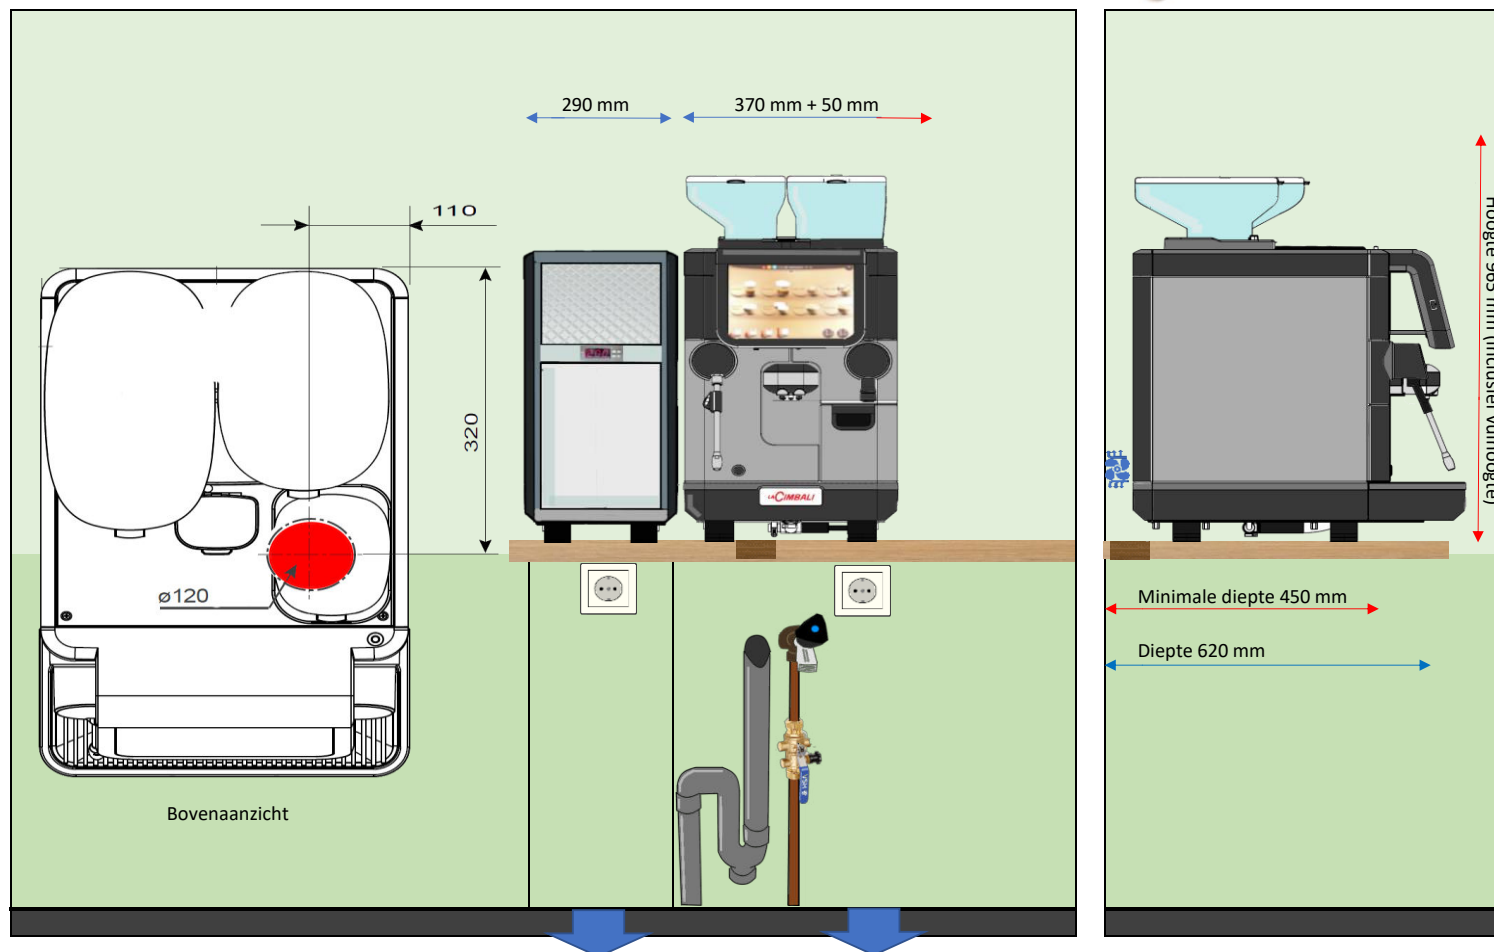

<b>Elektra conform NEN 1010</b>		1x wcd 230V 16 A 1Ph+N+PE	Enkele wcd 230V / 16A (1ph+N+PE) aparte groep
<b>Drinkwateraansluiting conform NEN 1006</b>			3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar
<b>Waterafvoer conform NEN 3215</b>			Waterafvoer 40mm met sifon / stankafsluiter
<b>Bijzonderheden en opmerkingen</b>			<b>LET OP!! Rondom de machine moet minimaal 50 mm ruimte in acht genomen worden voor ventilatie en servicedoeleinden</b> Zorg voor voldoende ruimte boven de machine om te kunnen vullen

\* Afbeeldingen zijn niet op schaal / alle aangegeven maten zijn in mm

\* Afbeeldingen zijn ter illustratie, deze kunnen afwijken t.o.v. geleverde / bestelde apparatuur